



GUARD

Clavier code pour contrôle d'accès à prix économique



Hôtels

Écoles

Usines

Bureaux

Maisons

Hôpitaux

Banques

Entrepôts

Appartements

- Jusqu'à 1000 codes uniques de 1 à 10 chiffres pour une sécurité accrue et une multiplicité de configurations pour l'utilisateur (jusqu'à 10 milliards de combinaisons)
- Validation/ invalidation de changement de code - gestion facile du système utilisateur en configuration multiple.
- Incorpore une mémoire de secours - garantissant la sécurité des données.
- Multiples paramétrage des sorties: monostable, bistable, tension.
- Commutateur SMART en option - utilisation en contact de porte anti-intrusion.
- Système anti-effraction - empêche l'accès par vandalisme.
- Divers codes d'alarmes y compris contrainte et panique - augmentent la sécurité dans des circonstances difficiles.
- Compteur dégressif pour un nombre d'accès limités.
- Assemblage élégant, robuste pour une plus longue durabilité.
- Résistant aux intempéries - convient à une utilisation intérieure et extérieure.
- Clavier rétro-éclairé avec acquisition par "bip" sonore - utilisation améliorée dans l'obscurité.
- Contact micro-switch anti-effraction en option.

Vert Vert

Bleu Bleu

Noir Noir

Gris Gris

Beige Beige




CENTURION
LE CHOIX AUTOMATIQUE

www.centsys.co.za

MULTIPLES SORTIES POUR UNE FONCTION AMELIORÉE

DIVERS CODE D'ALARME.
Augmentent la sécurité.

VALIDATION / INVALIDATION DE CHANGEMENT DE CODE
gestion facile du système utilisateur en configuration multiple. Jusqu'à 1000 codes uniques de 1 à 10 chiffres.

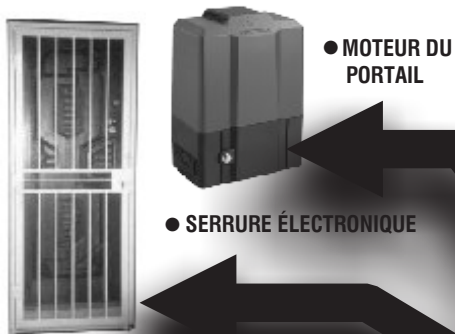

● MOTEUR DU PORTAIL

● SERRURE ÉLECTRONIQUE

- Contrainte
- Code erroné
- Panique



RÉSERVE DE MÉMOIRE (En option)
garantit la sécurité des données.

110100110010011101010011



ANTI-EFFRACTION EN OPTION - relié au système d'alarme d'un tiers.

COMPTEUR DEGRESSIF
pour un nombre d'accès limité.



SMART SWITCH

signal transmis par codage au moteur du portail.
Empêche l'intrusion par pontage des fils (En option)

CLAVIER RÉTRO-ECLAIRÉ avec acquisition par "bip" sonore - améliore l'utilisation dans les conditions d'obscurité.



SYSTÈME ANTI-EFFRACTION empêche l'accès par vandalisme.



CARACTÉRISTIQUES:

Tension d'alimentation:	12 à 24 V CA/CC
Courant Nominal:	32mA
Courant Maximum:	180mA
Sortie:	3 (1 sortie relais, 2 sorties collecteur ouvert)
Gamme d'impulsions de sortie:	1- 255s monostable réglable ou bistable
Dimensions:	132mm x 80mm x 38mm
Matériau du boîtier:	Polycarbonate
Classement de protection:	IP55
Couleurs Disponibles:	Vert, Bleu, Noir, Gris, Beige & Ambre




CENTURION
LE CHOIX AUTOMATIQUE
www.centsys.co.za

CENTURION SYSTEMS (Pty) Ltd
148 Epsom Avenue, North Riding, Randburg, South Africa
Tel: +27 (0)11 699-2400,
Fax: +27(0)11 704-3412 or 462-6669